Auslasskasten CLD

Zu- und Abluftkasten aus Stahlblech für Wand, Decke und Boden, Anschluss seitlich, front oder hinten, für Comfort Tube Ø75, Ø90 oder Ø110.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/auslasskasten-cld



BESCHREIBUNG

Gehäuse hinter dem Design Gitter: Aufnahme des Lüftungsschlauchs, Luftführung in den Raum, Träger des Gitters. Ein Gehäuse für Zu- und Abluft. Einbau in Wände, Decken und Böden, im Holz- und Massivbau. Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, korrosionshemmend.

Anschluss. Comfort Tube werkzeuglos eingeschoben. Stutzen je nach Ausführung seitlich auf der Breitseite, front auf der Schmalseite oder hinten. Seitlich 2×: ein Stutzen auf der Breitseite, einer auf der Schmalseite, links oder rechts. Anschluss hinten mit der geringsten Bauhöhe, für abgehängte Decken und Holzbau.

Höhe. Standard 160 mm, mit Anschluss hinten 120 mm. Bei Ø110 180 mm: Stutzen auf den geforderten 50 mm ab Schalung, oberhalb der ersten Eisenlage.

Luftmenge. Massgebend ist der Stutzen: Ø75 bis 25 m³/h, Ø90 bis 40 m³/h, Ø110 bis 60 m³/h. Mit zwei Stutzen doppelter Wert. Drosselung mit Luftmengenregulierung direkt im Gehäuse, stufenlos 12 bis 100 Prozent Reduktion.

Gitter und Filter. Passend: Design Gitter der Passung CLD, für Auf- und Unterputz, siehe «Passende Gitter». Befestigung mit Stäbchen am Gitter in den Federklammern im Kasten, Ausrichtung um bis zu 4 mm korrigierbar. Für Abluft zusätzlich Abluftfilter CLD, separat erhältlich.

Montage und Lieferung. Befestigung auf der Schalung über vorgestanzte Löcher, am besten mit Aluminiumnägeln (rostfrei). Mittige Markierungen am Gehäuse zum Ausrichten an den Markierungen auf der Schalung. Bauzeitverschluss aus Stahlblech und Hygieneabdeckung aus EPS im Lieferumfang, Hygieneabdeckung einzeln nachbestellbar. Bei zu geringer Einbautiefe: Auslasskasten Verlängerung, fix bis 150 mm oder Teleskoprahmen 150 bis 300 mm. Sondermasse auf Bestellung.

TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Einsatzbereich	Zu- und Abluft
Passung	CLD
Material	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbton	schwarz


Je Anzahl Anschlüsse und Anschlussdurchmesser

Anzahl Anschlüsse	Anschlussdurchmesser	Luftmenge max.
1	75 mm	25 m³/h
1	90 mm	40 m³/h
1	110 mm	60 m³/h
2	75 mm	50 m³/h
2	90 mm	80 m³/h
2	110 mm	120 m³/h


ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

	Länge	Breite	Öffnung Länge	Öffnung Breite
alle Ausführungen	240 mm	117 mm	220 mm	115 mm


Anschlussposition	Anzahl Anschlüsse	Anschlussdurchmesser	Höhe	Gewicht
front	1	75 mm	160 mm	1.51 kg
front	1	90 mm	160 mm	1.533 kg
front	1	110 mm	180 mm	1.64 kg
hinten	1	75 mm	120 mm	1.3 kg
hinten	1	90 mm	120 mm	1.317 kg
hinten	1	110 mm	120 mm	1.43 kg
seitlich	1	75 mm	160 mm	1.444 kg
seitlich	1	90 mm	160 mm	1.533 kg
seitlich	1	110 mm	180 mm	1.64 kg
seitlich	2	75 mm	160 mm	1.58 kg
seitlich	2	90 mm	160 mm	1.6 kg
seitlich	2	110 mm	180 mm	1.71 kg

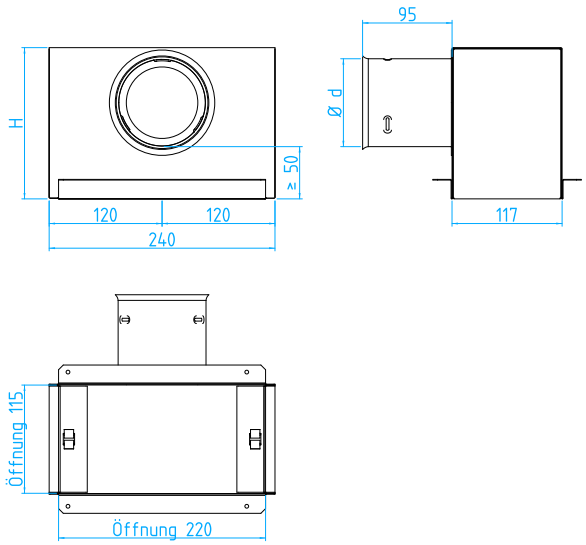


seitlich · 1

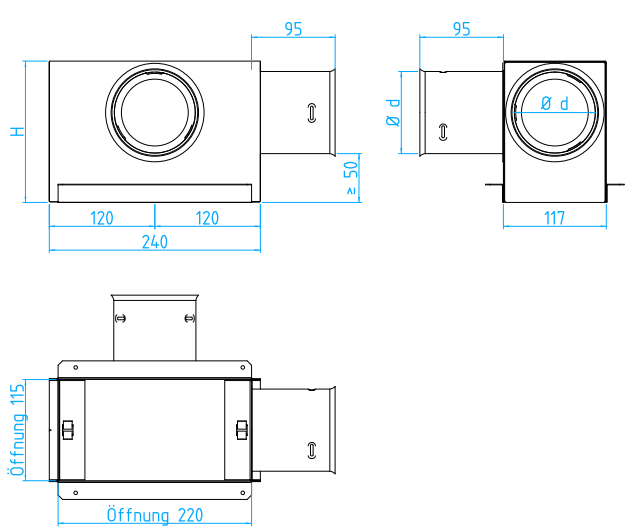

seitlich · 2

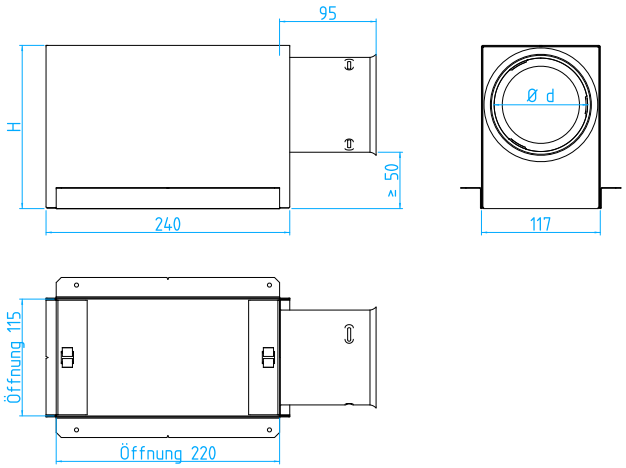

front · 1

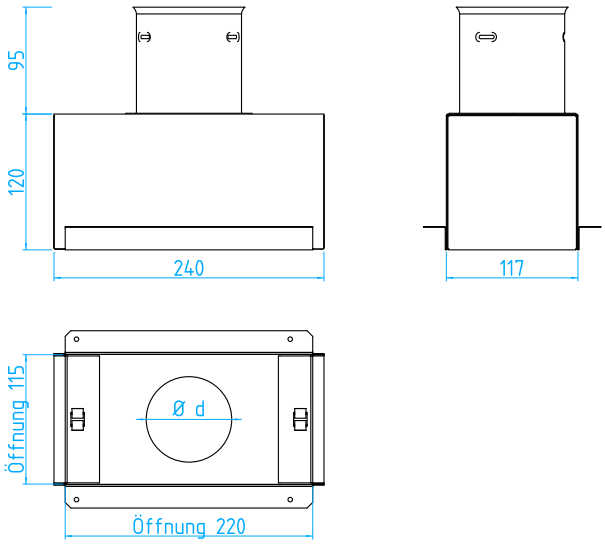

hinten · 1

Masse in mm.

AUSFÜHRUNGEN



seitlich · 1 · 75 mm
100 010 0



seitlich · 1 · 90 mm
100 010 1



seitlich · 1 · 110 mm
100 010 2



seitlich · 2 · 75 mm
100 011 0



seitlich · 2 · 90 mm
100 011 1



seitlich · 2 · 110 mm
100 011 2



front · 1 · 75 mm
100 012 0



front · 1 · 90 mm
100 012 1



front · 1 · 110 mm
100 012 3



hinten · 1 · 75 mm
100 013 0



hinten · 1 · 90 mm
100 013 1



hinten · 1 · 110 mm
100 013 2

ARTIKELNUMMERN

Anschlussposition	Anzahl Anschlüsse	75 mm	90 mm	110 mm
front	**1**	100 012 0	100 012 1	100 012 3
hinten	**1**	100 013 0	100 013 1	100 013 2
seitlich	**1**	100 010 0	100 010 1	100 010 2
seitlich	**2**	100 011 0	100 011 1	100 011 2

ZUBEHÖR



Abluftfilter CLD

Abluftfilter Filterklasse G3 für die Auslasskästen CLD und CLD breit, schwarze Filtermatte im Kunststoffrahmen, 113 × 159 × 9 mm.

100 903 0 Abluftfilter CLD



Auslasskasten Verlängerung

Verlängerung für die Auslasskästen CLD, CLD breit, EBK 400 und EBK 600, fix bis 150 mm oder Teleskoprahmen 150 bis 300 mm.

100 905 0 Verlängerung CLD (fix)
100 905 1 Verlängerung CLD (var.)
100 906 0 Verlängerung CLD breit (fix)
100 906 1 Verlängerung CLD breit (var.)
100 907 0 Verlängerung EBK 400 (fix)
100 907 1 Verlängerung EBK 400 (var.)
100 908 0 Verlängerung EBK 600 (fix)
100 908 1 Verlängerung EBK 600 (var.)



Federklammern lose

Federklammer für die Auslasskästen CLD, CLD breit und EBK, Halterung der Stäbchen von Gittern und Auslässen.

100 902 0 Federklammern lose



Halterung für Federklammern lose

Halterung für die Federklammern in den Auslasskästen CLD, CLD breit und EBK, Ersatzteil.

100 901 0 Halterung für Federklammern lose



Hygieneabdeckung (AK)

Hygieneabdeckung aus Styropor für die Öffnung des Auslasskastens, Schutz des Lüftungssystems vor Gips und Staub bis zur Gittermontage.

100 900 0 Hygieneabdeckung - CLD (EPS)
100 900 1 Hygieneabdeckung - CLD breit (EPS)
100 900 2 Hygieneabdeckung - EBK 400 (EPS)
100 900 3 Hygieneabdeckung - EBK 600 (EPS)
100 900 4 Hygieneabdeckung - EBK 400 (XPS)
100 900 5 Hygieneabdeckung - EBK 600 (XPS)
100 904 0 Hygieneabdeckung - rund Ø80 (EPS)
100 904 1 Hygieneabdeckung - rund Ø100 (EPS)
100 904 2 Hygieneabdeckung - rund Ø125 (EPS)
100 904 3 Hygieneabdeckung - rund Ø150 (EPS)
100 904 4 Hygieneabdeckung - rund Ø160 (EPS)



Luftmengenregulierung

Luftmengenregulierung mit Magnethalterung für die Auslasskästen CLD und EBK und den Verteilkasten Unterputz, stufenlos einstellbar, Ø 75 bis Ø 110.

900 020 0 Luftmengenregulierung - Ø75 - W30
900 020 1 Luftmengenregulierung - Ø75 - W60
900 021 0 Luftmengenregulierung - Ø90 - W30
900 021 1 Luftmengenregulierung - Ø90 - W60
900 022 0 Luftmengenregulierung - Ø110 - W30
900 022 1 Luftmengenregulierung - Ø110 - W60