
Netzgerät BC24

Netzgerät für eine motorische Brandschutzklappe am SLC-Steuergerät. Speisung über die SLC-Leitung, Anschluss für einen Rauchschalter.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/bc24

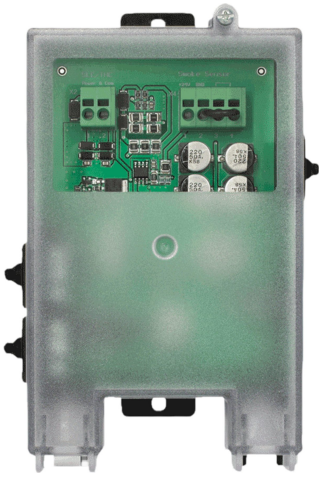

BESCHREIBUNG

Netzgerät BC24 G2 zur Montage an der Brandschutzklappe, für die SLC-Zweidrahtleitung eines Steuergeräts THC24-B G2, SLC230-24 oder SLC24. Speisung und Ansteuerung über die SLC-Leitung, ohne 230-V-Zuleitung. Einbindung in die Gebäudeleittechnik über das Steuergerät.

Antrieb und Rauchschalter. Steckanschluss für Belimo-Antriebe mit Stecker (ST), Überwachung von Strom und Laufzeit. Je Netzgerät ein Rauchschalter ORS142K oder LRS01. Statusanzeigen für offen, geschlossen, Kommunikation und Störung.

Montage. Schraubmontage.

TECHNISCHE DATEN

Kenndaten

Modell	BC24 G2
Montage	geschraubt
Temperaturbereich	−20 bis 50 °C
Antriebsspannung	24 V
Gerätespeisung	24 V (über SLC-Leitung)
Kommunikation	SLC
Klappen-Kommunikation	SLC
Leistungsaufnahme	1,5 VA
Leitungslänge max.	300 m bei 2 × 1,5 mm²
Schutzklasse	III

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
alle Ausführungen	153 mm	114 mm	54 mm	0.24 kg

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
220 900 0	Netzgerät BC24