
Steuergerät BKS64-PL

Steuergerät für bis zu 64 motorische Brandschutzklappen über Powerline, Speisung 230 V. LCD-Anzeige, Ereignisprotokoll, Relais, Modbus und BACnet für die Gebäudeleittechnik.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/bks64-pl

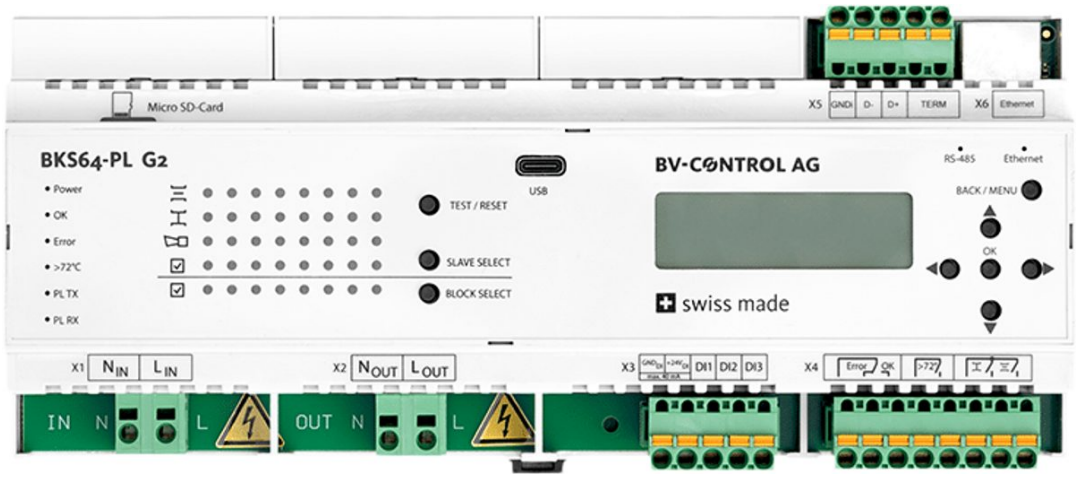

BESCHREIBUNG

Steuergerät BKS64-PL G2 zur Steuerung und Überwachung von bis zu 64 motorischen Brandschutzklappen. Kommunikation mit den Netzgeräten BKN230-24-PL an den Klappen über die 230-V-Netzleitung (Powerline).

Leitungsführung. Freie Topologie, Leitungslänge Steuergerät–Klappe max. 1200 m. Leiterquerschnitt 1,5 mm², ab 400 m Leitungslänge oder ab 32 Klappen 2,5 mm².

Speisung. 230 V, mit vorgeschaltetem Leitungsschutz.

Anzeige und Gebäudeleittechnik. LCD-Anzeige mit Menüführung. Ereignisprotokoll auf SD-Karte, Bericht als PDF oder CSV. Relais für Störung, Anlage ein, Brandmeldung und Klappenstellung. Modbus RTU und BACnet MS/TP, Modbus TCP/IP und BACnet IP. Parametrierung über USB-C.

Montage. DIN-Schiene 35 mm.

TECHNISCHE DATEN

Kenndaten

Modell	BKS64-PL G2
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Temperaturbereich	−30 bis 50 °C
Anzahl Klappen	64
Antriebsspannung	24 V
Gerätespeisung	230 VAC
Ausgangsrelais	Störung, Anlage ein, Brandmeldung, Klappenstellung; 0,5 A bei 48 VAC, 1 A bei 24 VDC
Klappen-Kommunikation	Powerline
GLT-Schnittstelle	konventionell, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, BACnet IP
Leistungsaufnahme	8 W
Leitungslänge max.	1200 m, ab 400 m oder 32 Klappen mit 2,5 mm²
Konfiguration	USB-C
Schutzklasse	II

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
alle Ausführungen	212 mm	94 mm	58 mm	0.465 kg

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
220 900 7	Steuergerät BKS64-PL (64 Anschlüsse)