
Comfort Tube ISO

Comfort Tube mit aufgeklebter Kautschukdämmung, 9 mm bei Ø 75 und Ø 90, 13 mm bei Ø 110 und Ø 125. Rolle à 20 m.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/comfort-tube-iso

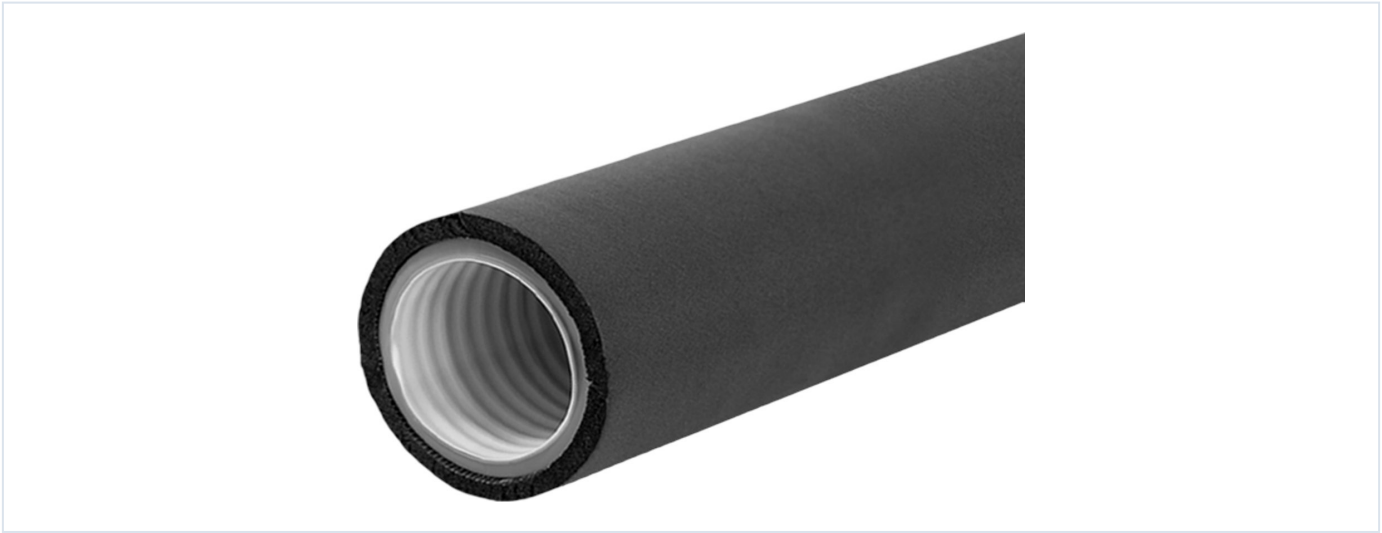

BESCHREIBUNG

Lüftungsschlauch Comfort Tube mit fest verklebter Kautschukdämmung, Schutz der geführten Luft vor Wärmeverlust.

Dämmung. Kautschuk, Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/(m·K). Dämmstärke 9 mm bei Ø 75 und Ø 90, 13 mm bei Ø 110 und Ø 125.

Schlauch. Wie Comfort Tube: aussen gewelltes HDPE, innen weisse, glatte Innenhaut, geruchsneutral, halogenfrei. Betriebstemperatur −30 bis +60 °C.

Lieferung. Rolle à 20 m.

TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Material	Polyethylen

Je Ausführung


Artikel	Dämmdicke
130 031 0	9 mm
130 031 1	9 mm
130 031 2	13 mm
130 031 3	13 mm

ABMESSUNGEN


Durchmesser	Innendurchmesser
Ø 75 mm	61 mm
Ø 90 mm	75 mm
Ø 110 mm	94 mm
Ø 125 mm	106 mm

Masse in mm.


AUSFÜHRUNGEN

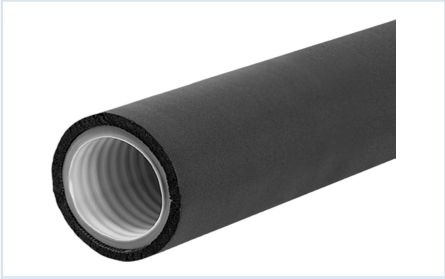


Ø 75 mm
130 031 0

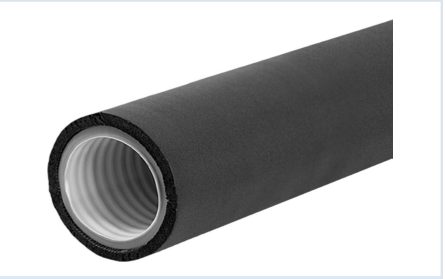

Ø 90 mm
130 031 1

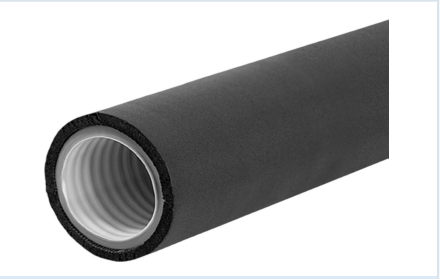

Ø 110 mm
130 031 2

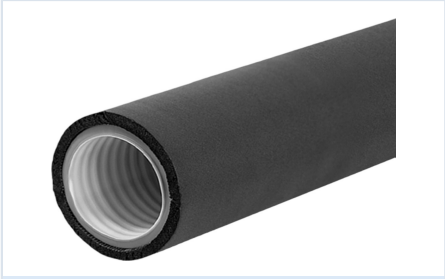

Ø 125 mm
130 031 3

ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
130 031 0	Comfort Tube ISO - Ø75
130 031 1	Comfort Tube ISO - Ø90
130 031 2	Comfort Tube ISO - Ø110
130 031 3	Comfort Tube ISO - Ø125

ZUBEHÖR



Deckel Comfort Tube

Endkappe für Comfort Tube, staubdichter Verschluss offener Schlauchenden während der Bauzeit, Ø 75 bis Ø 125 mm.

130 901 0 Deckel zu Comfort Tube - Ø75
130 901 1 Deckel zu Comfort Tube - Ø90
130 901 2 Deckel zu Comfort Tube - Ø110
130 901 3 Deckel zu Comfort Tube - Ø125



Hosenstück

Hosenstück aus Stahlblech für Comfort Tube, Aufteilung einer Leitung auf zwei Leitungen der nächstkleineren Dimension.

130 905 1 Hosenstück zu Comfort Tube - Ø90
130 905 2 Hosenstück zu Comfort Tube - Ø110
130 905 3 Hosenstück zu Comfort Tube - Ø125



Klickmuffe

Verbindungsmuffe aus Kunststoff für Comfort Tube, für zwei Schläuche gleichen Durchmessers, Ø 75 bis Ø 125 mm.

130 900 0	Klickmuffe zu Comfort Tube - Ø75
130 900 1	Klickmuffe zu Comfort Tube - Ø90
130 900 2	Klickmuffe zu Comfort Tube - Ø110
130 900 3	Klickmuffe zu Comfort Tube - Ø125



Dichtring Comfort Tube

Dichtring aus Elastomer für die Verbindung Comfort Tube und Klickmuffe, Ø 75 bis Ø 125 mm.

130 902 0	Dichtring zu Comfort Tube - Ø75
130 902 1	Dichtring zu Comfort Tube - Ø90
130 902 2	Dichtring zu Comfort Tube - Ø110
130 902 3	Dichtring zu Comfort Tube - Ø125



Kreuzstück

Gedämmtes Kreuzstück aus Stahlblech für Kreuzungen von Comfort-Tube-Leitungen in der Betondecke, Ø 75, Ø 90 oder Ø 110 mm, Länge 250 bis 1000 mm.

130 909 0	Kreuzstück zu Comfort Tube - L250 - Ø75
130 909 1	Kreuzstück zu Comfort Tube - L500 - Ø75
130 909 2	Kreuzstück zu Comfort Tube - L750 - Ø75
130 909 3	Kreuzstück zu Comfort Tube - L1000 - Ø75
130 910 0	Kreuzstück zu Comfort Tube - L250 - Ø90
130 910 1	Kreuzstück zu Comfort Tube - L500 - Ø90
130 910 2	Kreuzstück zu Comfort Tube - L750 - Ø90
130 910 3	Kreuzstück zu Comfort Tube - L1000 - Ø90
130 911 0	Kreuzstück zu Comfort Tube - L250 - Ø110
130 911 1	Kreuzstück zu Comfort Tube - L500 - Ø110
130 911 2	Kreuzstück zu Comfort Tube - L750 - Ø110
130 911 3	Kreuzstück zu Comfort Tube - L1000 - Ø110



Reduktion Comfort Tube

Konzentrische Reduktion aus Stahlblech für Comfort Tube, Ø 90 auf 75, Ø 110 auf 90 oder Ø 125 auf 110 mm.

130 907 1	Reduktion zu Comfort Tube - Ø90
130 907 2	Reduktion zu Comfort Tube - Ø110
130 907 3	Reduktion zu Comfort Tube - Ø125

Schalldämpfer Comfort Tube

Runder Schalldämpfer für Comfort Tube Ø 90 gegen Telefonieschall zwischen Räumen, Länge 1000 oder 1500 mm.

130 915 1	Schalldämpfer zu Comfort Tube - L1000
130 915 2	Schalldämpfer zu Comfort Tube - L1500



Schalungsknie Comfort Tube

Schalungsknie 90° aus Stahlblech zur Führung des Comfort Tube aus der Decke an die Schalung, mit Befestigungsrand, Ø 75 bis Ø 125 mm.

130 903 0	Schalungsknie zu Comfort Tube - Ø75
130 903 1	Schalungsknie zu Comfort Tube - Ø90
130 903 2	Schalungsknie zu Comfort Tube - Ø110
130 903 3	Schalungsknie zu Comfort Tube - Ø125



Übergang zu Flat 51

Übergang aus Stahlblech, verzinkt, vom runden Comfort Tube auf den ovalen Flachschlauch Flat 51, Ø 75, Ø 90 oder Ø 110 mm.

130 920 0	Übergang Comfort Tube zu Flat 51 - Ø75
130 920 1	Übergang Comfort Tube zu Flat 51 - Ø90
130 920 2	Übergang Comfort Tube zu Flat 51 - Ø110



Übergang Lüftungsschlauch Oval auf Ø 90

Übergang aus Kunststoff vom Lüftungsschlauch Oval 132 × 52 mm auf Comfort Tube Ø 90, ovale Seite mit Verbindungsmuffe angeschlossen.

130 935 1	Übergang Lüftungsschlauch Oval zu Comfort Tube - Ø90