Deckel Spiro

Enddeckel aus Stahlblech, verzinkt, mit Doppellippendichtung zum Verschluss eines Spiralfalzrohrs, Ø 80 bis Ø 250 mm.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/deckel-spiro



BESCHREIBUNG

Verschluss eines Spiralfalzrohr-Endes. Stahlblech, verzinkt, Nippelmass, zum Einschieben ins Rohr. Rand lang genug für eine Verschraubung ohne Beschädigung der Dichtung.

Dichtung. Doppellippendichtung aus EPDM (Safe-System), Dichtheitsklasse D nach EN 12237.

Grössen. Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 und 250 mm.


Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Kautschuk (Armaflex) auf der Innenseite.

TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Anschlussart (Steckmass)	Nippelmass
Dichtheitsklasse	D (EN 12237)
Material	Stahlblech
Dichtung	Doppellippe, EPDM
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

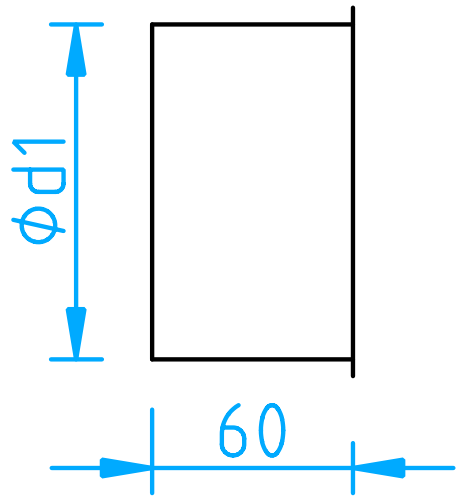

Deckel Spiro

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Durchmesser	ohne	13 mm	19 mm	25 mm
Ø 80 mm	115 180 0	115 180 1	115 180 2	115 180 3
Ø 100 mm	115 181 0	115 181 1	115 181 2	115 181 3
Ø 125 mm	115 182 0	115 182 1	115 182 2	115 182 3
Ø 150 mm	115 183 0	115 183 1	115 183 2	115 183 3
Ø 160 mm	115 184 0	115 184 1	115 184 2	115 184 3
Ø 180 mm	115 185 0	115 185 1	115 185 2	115 185 3
Ø 200 mm	115 186 0	115 186 1	115 186 2	115 186 3
Ø 224 mm	115 187 0	115 187 1	115 187 2	115 187 3
Ø 250 mm	115 188 0	115 188 1	115 188 2	115 188 3