Reduktion Spiro

Konzentrische Reduktion aus Stahlblech, verzinkt, beidseitig mit Doppellippendichtung, von Ø 100 bis Ø 250 mm auf eine kleinere Nennweite.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/reduktion-spiro



BESCHREIBUNG

Verbindung zweier Spiralfalzrohre unterschiedlicher Nennweite. Konzentrisch gepresst, beide Anschlüsse auf derselben Achse. Beidseitig Nippelmass, zum Einschieben ins Rohr.

Dichtung. Beidseitig Doppellippendichtung aus EPDM (Safe-System), Dichtheitsklasse D nach EN 12237.

Nennweiten. Grössere Seite in der Ausführung wählbar: Ø 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 oder 250 mm. Kleinere Seite Angabe bei der Bestellung; bei Ø 100 immer Ø 80.


Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13 oder 19 mm.

TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Anschlussart (Steckmass)	Nippelmass
Dichtheitsklasse	D (EN 12237)
Material	Stahlblech
Dichtung	Doppellippe, EPDM
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

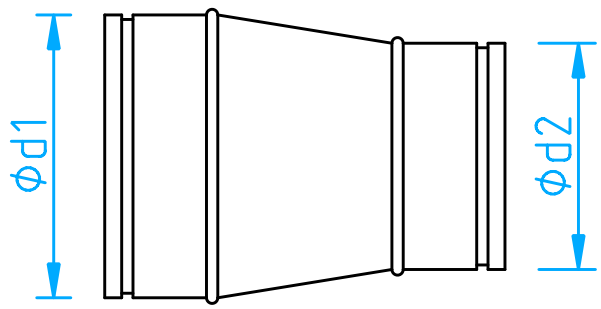

Reduktion Spiro

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Durchmesser	ohne	13 mm	19 mm
Ø 100 mm	115 200 0	115 200 1	115 200 2
Ø 125 mm	115 201 0	115 201 1	115 201 2
Ø 150 mm	115 202 0	115 202 1	115 202 2
Ø 160 mm	115 203 0	115 203 1	115 203 2
Ø 180 mm	115 204 0	115 204 1	115 204 2
Ø 200 mm	115 205 0	115 205 1	115 205 2
Ø 224 mm	115 206 0	115 206 1	115 206 2
Ø 250 mm	115 207 0	115 207 1	115 207 2