Schalungsbogen

Schalungsbogen 90° für die Betondecke, Ø 80 bis 250 mm. Ohne Dämmung mit Einlegestutzen, gedämmt um die Dämmstärke verlängert.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/schalungsbogen



BESCHREIBUNG

Umlenkung eines Spiralfalzrohrs in der Betondecke um 90° nach unten an die Schalung. Stahlblech, verzinkt, gepresst. Eine Seite Nippelmass mit Doppellippendichtung zum Einschieben ins Rohr, andere Seite Rohrmass.

Einlegestutzen. Schalungsbogen ohne Dämmung mit Einlegestutzen geliefert. Einlegestutzen in die Seite mit Rohrmass gesteckt, Befestigung mit dem Rand auf der Schalung. Nach dem Ausschalen runde Deckenöffnung an dieser Stelle.

Mit Dämmung. Gedämmter Schalungsbogen ohne Einlegestutzen geliefert, Einlegestutzen bei Bedarf separat bestellen. Bogen um die Dämmstärke verlängert (bei 19 mm Dämmung um 19 mm), damit auch gedämmt über die untere Armierung reichend.

Dichtung. Doppellippendichtung aus EPDM (Safe-System), Dichtheitsklasse D nach EN 12237.

Grössen. Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 und 250 mm.

Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19, 25 oder 32 mm.

TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Anschlussart (Steckmass)	Nippelmass
Dichtheitsklasse	D (EN 12237)
Material	Stahlblech
Dichtung	Doppellippe, EPDM
Oberfläche	verzinkt


Je Aussenisolation (Armaflex)

Aussenisolation (Armaflex)	Einlegestutzen
ohne	dabei
13 mm	nicht dabei
19 mm	nicht dabei
25 mm	nicht dabei
32 mm	nicht dabei

ABMESSUNGEN

	Winkel
alle Ausführungen	90°

Aussenisolation (Armaflex)	Verlängerung
ohne	–
13 mm	13 mm
19 mm	19 mm
25 mm	25 mm
32 mm	32 mm

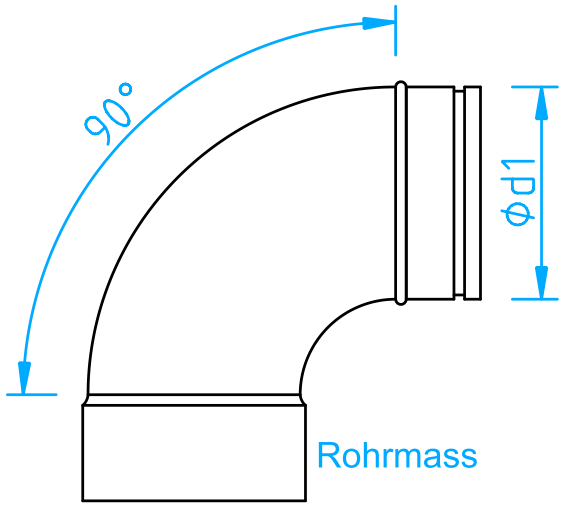

Schalungsbogen

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Durchmesser	ohne	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
Ø 80 mm	115 160 0	115 160 1	115 160 2	115 160 3	115 160 4
Ø 100 mm	115 161 0	115 161 1	115 161 2	115 161 3	115 161 4
Ø 125 mm	115 162 0	115 162 1	115 162 2	115 162 3	115 162 4
Ø 150 mm	115 163 0	115 163 1	115 163 2	115 163 3	115 163 4
Ø 160 mm	115 164 0	115 164 1	115 164 2	115 164 3	115 164 4
Ø 180 mm	115 165 0	115 165 1	115 165 2	115 165 3	115 165 4
Ø 200 mm	115 166 0	115 166 1	115 166 2	115 166 3	115 166 4
Ø 224 mm	115 167 0	115 167 1	115 167 2	115 167 3	115 167 4
Ø 250 mm	115 168 0	115 168 1	115 168 2	115 168 3	115 168 4

ZUBEHÖR



Einlegestutzen (H=45mm)

Einlegestutzen mit Rand aus Stahlblech, verzinkt, Höhe 45 mm, zur Befestigung auf der Schalung, Ø 80 bis Ø 250 mm.

115 280 0	Einlegestutzen Ø80
115 281 0	Einlegestutzen Ø100
115 282 0	Einlegestutzen Ø125
115 283 0	Einlegestutzen Ø150
115 284 0	Einlegestutzen Ø160
115 285 0	Einlegestutzen Ø180
115 286 0	Einlegestutzen Ø200
115 287 0	Einlegestutzen Ø224
115 288 0	Einlegestutzen Ø250