
Steuergerät SLC230-24-2B

Steuergerät für zwei motorische Brandschutzklappen, Speisung 230 V. Ausgang für das Lüftungsgerät, Lüftungsfreigabe, automatischer Klappentest, Aufputzmontage.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/slc230-24-2b

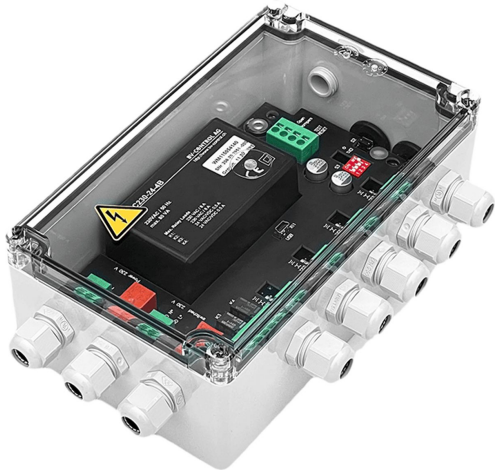

BESCHREIBUNG

Steuergerät SLC230-24-2B zur Steuerung und Überwachung von bis zu zwei motorischen Brandschutzklappen. Je Klappe eine separate SLC-Zweidrahtleitung 2 × 1,5 mm², max. 100 m. An der Klappe je ein Netzgerät BC24 G2 oder BKN230-24-MP-SLC.

Speisung. 230 V, Absicherung 13 A. Leistungsaufnahme max. 50 W inkl. Netzgeräte, Antriebe und Rauchschalter.

Ausgänge. 230-V-Ausgang (8 A) für den Direktanschluss eines Wohnungslüftungsgeräts. Relais für Lüftungsfreigabe (8 A), Störung sowie Rauch oder Temperatur über 72 °C. Vier Timer, automatischer Klappentest täglich oder wöchentlich. Parametrierung über USB.

Montage. Aufputz, mit vier Schrauben.

TECHNISCHE DATEN

Kenndaten

Modell	SLC230-24-2B
Montage	Aufputz
Temperaturbereich	−20 bis 50 °C
Anzahl Klappen	2
Antriebsspannung	24 V
Gerätespeisung	230 VAC
Ausgangsrelais	Lüftungsgerät 230 VAC / 8 A, Lüftungsfreigabe 230 VAC / 8 A, Störung und Rauch oder 72 °C je 24 V / 0,5 A
Klappen-Kommunikation	SLC
GLT-Schnittstelle	konventionell
Leistungsaufnahme	höchstens 50 W mit Netzgeräten, Antrieben und Rauchschaltern
Leitungslänge max.	100 m bei 2 × 1,5 mm² je Klappe
Konfiguration	USB
Schutzklasse	II

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
alle Ausführungen	255 mm	147 mm	75 mm	0.805 kg

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
220 900 2	Steuergerät SLC230-24-2B (2 Anschlüsse)