
Steuergerät SLC24-16B

Steuergerät für bis zu 16 motorische Brandschutzklappen, Speisung 24 V. Relais, Modbus und BACnet für die Gebäudeleittechnik.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/slc24-16b

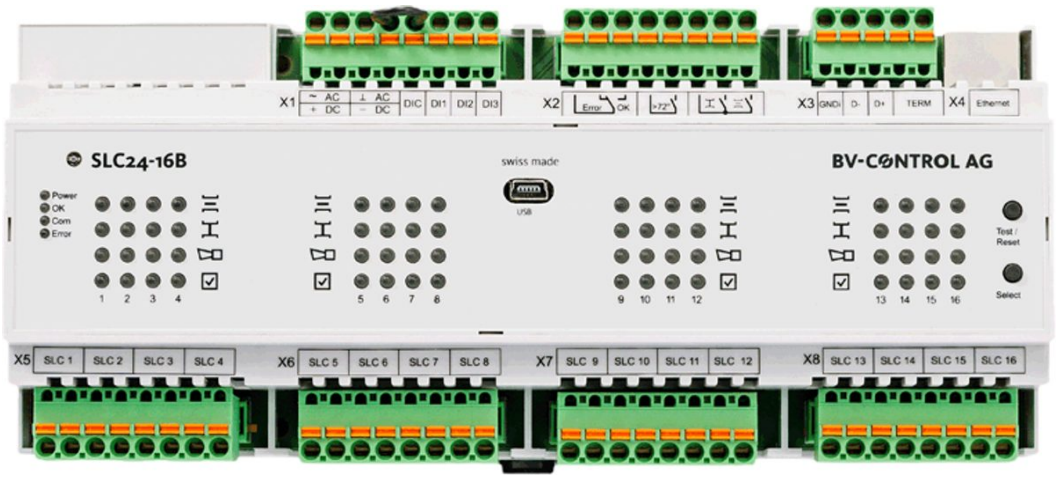

BESCHREIBUNG

Steuergerät SLC24-16B zur Steuerung und Überwachung von bis zu 16 motorischen Brandschutzklappen. Je Klappe eine separate SLC-Zweidrahtleitung 2 × 1,5 mm², max. 300 m. An der Klappe je ein Netzgerät BC24 G2 oder BKN230-24-MP-SLC.

Speisung. 24 VAC oder 24–35 VDC. Leistungsbedarf 6 VA für das Gerät plus 12,5 VA je Klappe (Herstellerangabe). Transformator für 16 Klappen: 250 VA.

Gebäudeleittechnik. Relais für Störung bzw. Anlage ein, Brandmeldung, Klappen zu und Klappen offen. Modbus RTU und BACnet MS/TP über RS-485, Modbus TCP/IP und BACnet IP über Ethernet. Parametrierung über Mini-USB.

Montage. DIN-Schiene 35 mm.

TECHNISCHE DATEN

Kenndaten

Modell	SLC24-16B
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Temperaturbereich	−20 bis 50 °C
Anzahl Klappen	16
Antriebsspannung	24 V
Gerätespeisung	24 VAC oder 24–35 VDC
Klappen-Kommunikation	SLC
GLT-Schnittstelle	konventionell, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, BACnet IP
Leistungsaufnahme	6 VA / 4 W, ohne Klappen
Leitungslänge max.	300 m bei 2 × 1,5 mm²
Konfiguration	Mini-USB
Schutzklasse	III

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
alle Ausführungen	212 mm	94 mm	58 mm	0.465 kg

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
220 900 5	Steuergerät SLC24-16B (16 Anschlüsse)