
Steuergerät SLC24-4B

Steuergerät für bis zu vier motorische Brandschutzklappen, Speisung 24 V. Relais, Modbus und BACnet für die Gebäudeleittechnik.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/slc24-4b

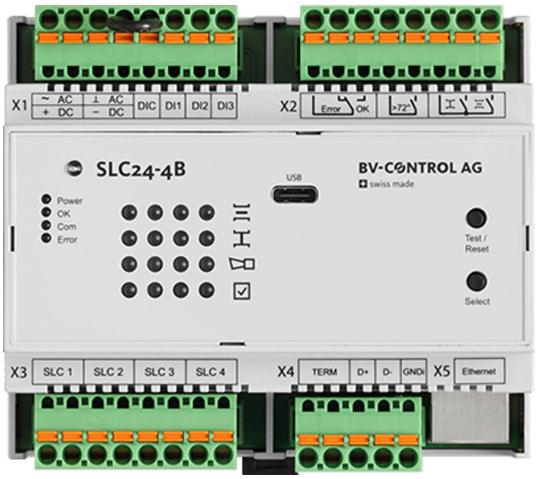

BESCHREIBUNG

Steuergerät SLC24-4B zur Steuerung und Überwachung von bis zu vier motorischen Brandschutzklappen. Je Klappe eine separate SLC-Zweidrahtleitung 2 × 1,5 mm². An der Klappe je ein Netzgerät BC24 G2. Gruppenweises Schliessen der Klappen in Zonen.

Speisung. 24 VAC oder 25–35 VDC; 24,0 VDC nicht ausreichend. Transformator für vier Klappen: 60 VA (Herstellerangabe).

Gebäudeleittechnik. Relais für Störung bzw. Anlage ein, Brandmeldung, Klappen zu und Klappen offen. Modbus RTU und BACnet MS/TP über RS-485, Modbus TCP/IP und BACnet IP über Ethernet. Parametrierung über USB-C.

Montage. DIN-Schiene 35 mm.

TECHNISCHE DATEN

Kenndaten

Modell	SLC24-4B
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Temperaturbereich	−20 bis 50 °C
Anzahl Klappen	4
Antriebsspannung	24 V
Gerätespeisung	24 VAC oder 25–35 VDC
Ausgangsrelais	Störung bzw. Anlage ein, Brandmeldung, Klappen zu, Klappen offen; 0,5 A bei 48 VAC, 1 A bei 24 VDC
Klappen-Kommunikation	SLC
GLT-Schnittstelle	konventionell, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, BACnet IP
Leistungsaufnahme	4 VA / 2 W
Leitungslänge max.	300 bis 475 m bei 24 VAC (2 × 1,5 mm², je nach Antrieb)
Konfiguration	USB-C
Schutzklasse	III

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
alle Ausführungen	116 mm	94 mm	58 mm	0.245 kg

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
220 900 8	Steuergerät SLC24-4B (4 Anschlüsse)