Spiralfalzrohr

Spiralfalzrohr aus Stahlblech, verzinkt, Ø 80 bis Ø 250 mm, Länge 3 m, ohne oder mit Kautschukdämmung.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/spiralfalzrohr



BESCHREIBUNG

Rundes Lüftungsrohr aus Stahlblech, verzinkt. Formstabil durch spiralförmigen Falz. Formteile mit Nippelende ins Rohr eingeschoben.

Grössen. Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 und 250 mm.

Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19, 25 oder 32 mm.

Lieferung. Ganze Längen à 3 m. Preis je Meter.


TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Material	Stahlblech
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

	Länge
alle Ausführungen	3000 mm

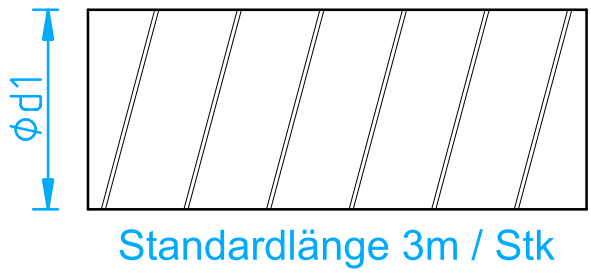

Spiralfalzrohr

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Durchmesser	ohne	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
Ø 80 mm	115 001 0	115 001 1	115 001 2	115 001 3	115 001 4
Ø 100 mm	115 002 0	115 002 1	115 002 2	115 002 3	115 002 4
Ø 125 mm	115 003 0	115 003 1	115 003 2	115 003 3	115 003 4
Ø 150 mm	115 004 0	115 004 1	115 004 2	115 004 3	115 004 4
Ø 160 mm	115 005 0	115 005 1	115 005 2	115 005 3	115 005 4
Ø 180 mm	115 006 0	115 006 1	115 006 2	115 006 3	115 006 4
Ø 200 mm	115 007 0	115 007 1	115 007 2	115 007 3	115 007 4
Ø 224 mm	115 008 0	115 008 1	115 008 2	115 008 3	115 008 4
Ø 250 mm	115 009 0	115 009 1	115 009 2	115 009 3	115 009 4