Spirobogen 15°

Bogen 15° aus Stahlblech, verzinkt, gepresst, beidseitig mit Doppellippendichtung, Ø 80 bis Ø 250 mm.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/spirobogen-15



BESCHREIBUNG

Bogen zur Umlenkung der Leitung um 15°. Stahlblech, verzinkt, gepresst. Beidseitig Nippelmass, zum Einschieben ins Spiralfalzrohr.

Dichtung. Beidseitig werkseitig eingesetzte Doppellippendichtung aus EPDM (Safe-System), Dichtheitsklasse D nach EN 12237, ohne zusätzliche Dichtmasse. Einschieben bis zum Anschlag, Sicherung mit Blechschrauben oder Nieten.

Grössen. Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 und 250 mm.

Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19, 25 oder 32 mm.


TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Anschlussart (Steckmass)	Nippelmass
Dichtheitsklasse	D (EN 12237)
Material	Stahlblech
Dichtung	Doppellippe, EPDM
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

	Winkel
alle Ausführungen	15°

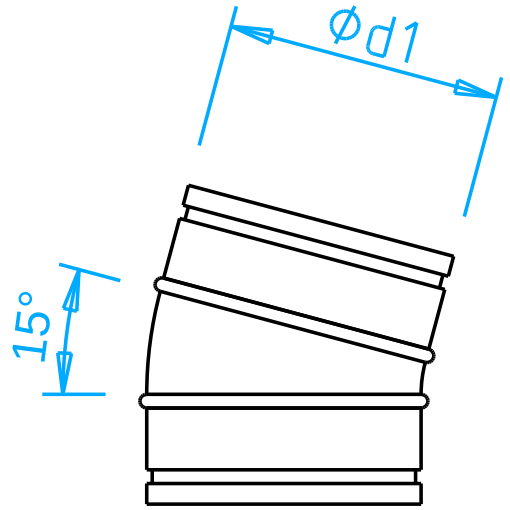

Spirobogen 15°

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Durchmesser	ohne	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
Ø 80 mm	115 100 0	115 100 1	115 100 2	115 100 3	115 100 4
Ø 100 mm	115 101 0	115 101 1	115 101 2	115 101 3	115 101 4
Ø 125 mm	115 102 0	115 102 1	115 102 2	115 102 3	115 102 4
Ø 150 mm	115 103 0	115 103 1	115 103 2	115 103 3	115 103 4
Ø 160 mm	115 104 0	115 104 1	115 104 2	115 104 3	115 104 4
Ø 180 mm	115 105 0	115 105 1	115 105 2	115 105 3	115 105 4
Ø 200 mm	115 106 0	115 106 1	115 106 2	115 106 3	115 106 4
Ø 224 mm	115 107 0	115 107 1	115 107 2	115 107 3	115 107 4
Ø 250 mm	115 108 0	115 108 1	115 108 2	115 108 3	115 108 4