Spirobogen 30°

Bogen 30° aus Stahlblech, verzinkt, gepresst, beidseitig mit Doppellippendichtung, Ø 80 bis Ø 250 mm.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/spirobogen-30



BESCHREIBUNG

Bogen zur Umlenkung der Leitung um 30°. Stahlblech, verzinkt, gepresst. Beidseitig Nippelmass, zum Einschieben ins Spiralfalzrohr.

Dichtung. Beidseitig werkseitig eingesetzte Doppellippendichtung aus EPDM (Safe-System), Dichtheitsklasse D nach EN 12237, ohne zusätzliche Dichtmasse. Einschieben bis zum Anschlag, Sicherung mit Blechschrauben oder Nieten.

Grössen. Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 und 250 mm.

Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19, 25 oder 32 mm.


TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Anschlussart (Steckmass)	Nippelmass
Dichtheitsklasse	D (EN 12237)
Material	Stahlblech
Dichtung	Doppellippe, EPDM
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

	Winkel
alle Ausführungen	30°

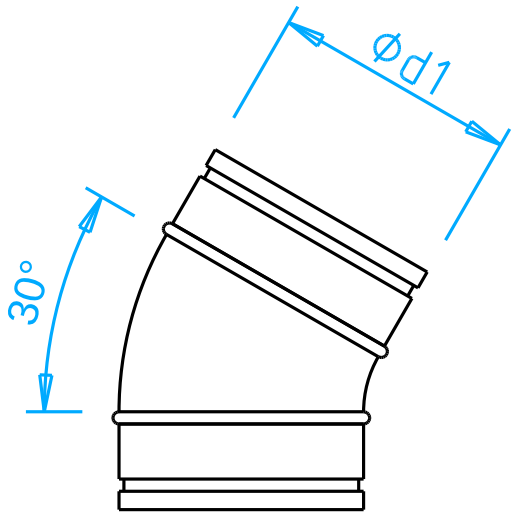

Spirobogen 30°

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Durchmesser	ohne	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
Ø 80 mm	115 080 0	115 080 1	115 080 2	115 080 3	115 080 4
Ø 100 mm	115 081 0	115 081 1	115 081 2	115 081 3	115 081 4
Ø 125 mm	115 082 0	115 082 1	115 082 2	115 082 3	115 082 4
Ø 150 mm	115 083 0	115 083 1	115 083 2	115 083 3	115 083 4
Ø 160 mm	115 084 0	115 084 1	115 084 2	115 084 3	115 084 4
Ø 180 mm	115 085 0	115 085 1	115 085 2	115 085 3	115 085 4
Ø 200 mm	115 086 0	115 086 1	115 086 2	115 086 3	115 086 4
Ø 224 mm	115 087 0	115 087 1	115 087 2	115 087 3	115 087 4
Ø 250 mm	115 088 0	115 088 1	115 088 2	115 088 3	115 088 4