Spirobogen 45°

Bogen 45° aus Stahlblech, verzinkt, gepresst, beidseitig mit Doppellippendichtung, Ø 80 bis Ø 250 mm.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/spirobogen-45



BESCHREIBUNG

Bogen zur Umlenkung der Leitung um 45°. Stahlblech, verzinkt, gepresst. Beidseitig Nippelmass, zum Einschieben ins Spiralfalzrohr.

Dichtung. Beidseitig werkseitig eingesetzte Doppellippendichtung aus EPDM (Safe-System), Dichtheitsklasse D nach EN 12237, ohne zusätzliche Dichtmasse. Einschieben bis zum Anschlag, Sicherung mit Blechschrauben oder Nieten.

Grössen. Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 und 250 mm.

Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19, 25 oder 32 mm.


TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Anschlussart (Steckmass)	Nippelmass
Dichtheitsklasse	D (EN 12237)
Material	Stahlblech
Dichtung	Doppellippe, EPDM
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

	Winkel
alle Ausführungen	45°

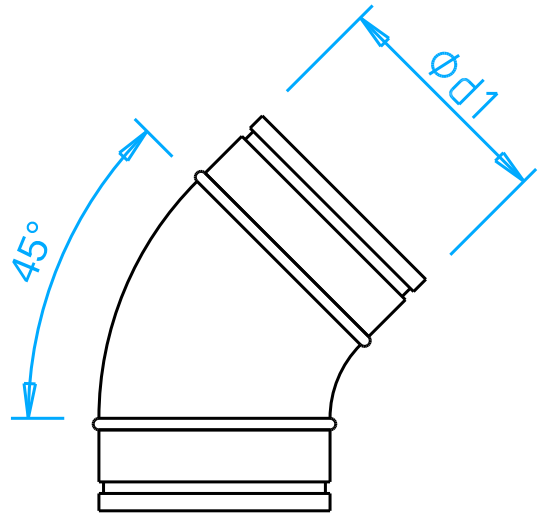

Spirobogen 45°

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Durchmesser	ohne	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
Ø 80 mm	115 060 0	115 060 1	115 060 2	115 060 3	115 060 4
Ø 100 mm	115 061 0	115 061 1	115 061 2	115 061 3	115 061 4
Ø 125 mm	115 062 0	115 062 1	115 062 2	115 062 3	115 062 4
Ø 150 mm	115 063 0	115 063 1	115 063 2	115 063 3	115 063 4
Ø 160 mm	115 064 0	115 064 1	115 064 2	115 064 3	115 064 4
Ø 180 mm	115 065 0	115 065 1	115 065 2	115 065 3	115 065 4
Ø 200 mm	115 066 0	115 066 1	115 066 2	115 066 3	115 066 4
Ø 224 mm	115 067 0	115 067 1	115 067 2	115 067 3	115 067 4
Ø 250 mm	115 068 0	115 068 1	115 068 2	115 068 3	115 068 4