Spirobogen 60°

Bogen 60° aus Stahlblech, verzinkt, gepresst, beidseitig mit Doppellippendichtung, Ø 80 bis Ø 250 mm.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/spirobogen-60



BESCHREIBUNG

Bogen zur Umlenkung der Leitung um 60°. Stahlblech, verzinkt, gepresst. Beidseitig Nippelmass, zum Einschieben ins Spiralfalzrohr.

Dichtung. Beidseitig werkseitig eingesetzte Doppellippendichtung aus EPDM (Safe-System), Dichtheitsklasse D nach EN 12237, ohne zusätzliche Dichtmasse. Einschieben bis zum Anschlag, Sicherung mit Blechschrauben oder Nieten.

Grössen. Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 und 250 mm.

Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19, 25 oder 32 mm.


TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Anschlussart (Steckmass)	Nippelmass
Dichtheitsklasse	D (EN 12237)
Material	Stahlblech
Dichtung	Doppellippe, EPDM
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

	Winkel
alle Ausführungen	60°

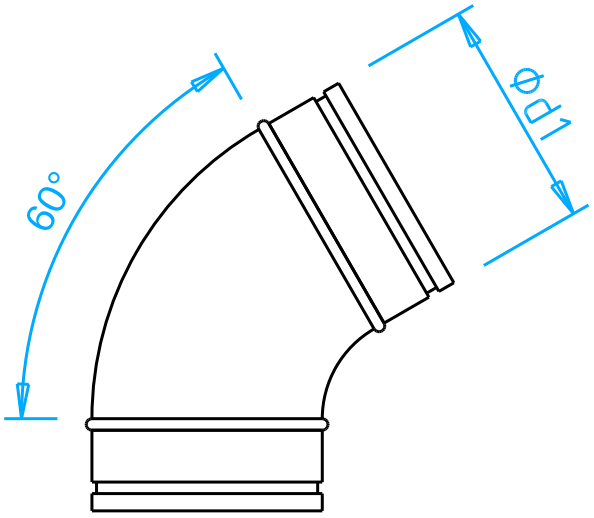

Spirobogen 60°

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Durchmesser	ohne	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
Ø 80 mm	115 040 0	115 040 1	115 040 2	115 040 3	115 040 4
Ø 100 mm	115 041 0	115 041 1	115 041 2	115 041 3	115 041 4
Ø 125 mm	115 042 0	115 042 1	115 042 2	115 042 3	115 042 4
Ø 150 mm	115 043 0	115 043 1	115 043 2	115 043 3	115 043 4
Ø 160 mm	115 044 0	115 044 1	115 044 2	115 044 3	115 044 4
Ø 180 mm	115 045 0	115 045 1	115 045 2	115 045 3	115 045 4
Ø 200 mm	115 046 0	115 046 1	115 046 2	115 046 3	115 046 4
Ø 224 mm	115 047 0	115 047 1	115 047 2	115 047 3	115 047 4
Ø 250 mm	115 048 0	115 048 1	115 048 2	115 048 3	115 048 4