Spirobogen 90°

Bogen 90° aus Stahlblech, verzinkt, gepresst, beidseitig mit Doppellippendichtung, Ø 80 bis Ø 250 mm.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/spirobogen-90



BESCHREIBUNG

Bogen zur Umlenkung der Leitung um 90°. Stahlblech, verzinkt, gepresst. Beidseitig Nippelmass, zum Einschieben ins Spiralfalzrohr.

Dichtung. Beidseitig werkseitig eingesetzte Doppellippendichtung aus EPDM (Safe-System), Dichtheitsklasse D nach EN 12237, ohne zusätzliche Dichtmasse. Einschieben bis zum Anschlag, Sicherung mit Blechschrauben oder Nieten.

Grössen. Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 und 250 mm.

Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19, 25 oder 32 mm.


TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Anschlussart (Steckmass)	Nippelmass
Dichtheitsklasse	D (EN 12237)
Material	Stahlblech
Dichtung	Doppellippe, EPDM
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

	Winkel
alle Ausführungen	90°

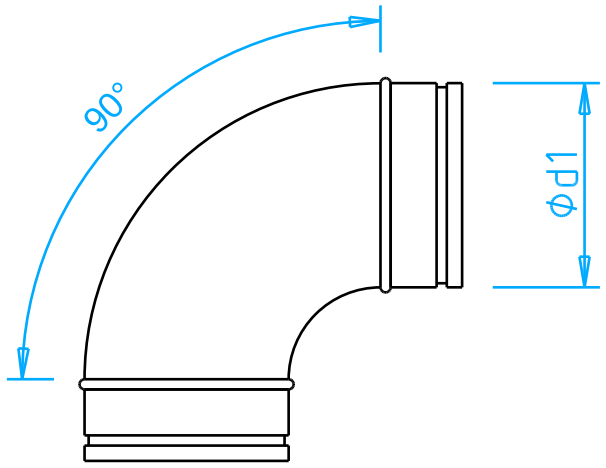

Spirobogen 90°

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Durchmesser	ohne	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
Ø 80 mm	115 020 0	115 020 1	115 020 2	115 020 3	115 020 4
Ø 100 mm	115 021 0	115 021 1	115 021 2	115 021 3	115 021 4
Ø 125 mm	115 022 0	115 022 1	115 022 2	115 022 3	115 022 4
Ø 150 mm	115 023 0	115 023 1	115 023 2	115 023 3	115 023 4
Ø 160 mm	115 024 0	115 024 1	115 024 2	115 024 3	115 024 4
Ø 180 mm	115 025 0	115 025 1	115 025 2	115 025 3	115 025 4
Ø 200 mm	115 026 0	115 026 1	115 026 2	115 026 3	115 026 4
Ø 224 mm	115 027 0	115 027 1	115 027 2	115 027 3	115 027 4
Ø 250 mm	115 028 0	115 028 1	115 028 2	115 028 3	115 028 4