T-Stück 45°

Abzweig 45° aus Stahlblech, verzinkt, alle drei Anschlüsse mit Doppellippendichtung, Hauptleitung Ø 80 bis Ø 250 mm.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/t-stueck-45



BESCHREIBUNG

Abzweig unter 45° von der Hauptleitung. Stahlblech, verzinkt, geschweisst. Alle drei Anschlüsse mit Nippelmass, zum Einschieben ins Spiralfalzrohr.

Nennweiten. Hauptanschlüsse in Nennweite der Leitung. Abgang gleiche oder kleinere Nennweite, Angabe bei der Bestellung. T-Stück Ø 80 mit Abgang Ø 80.

Dichtung. An allen drei Anschlüssen werkseitig eingesetzte Doppellippendichtung aus EPDM (Safe-System), Dichtheitsklasse D nach EN 12237, ohne zusätzliche Dichtmasse. Einschieben bis zum Anschlag, Sicherung mit Blechschrauben oder Nieten.

Grössen. Hauptleitung Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 und 250 mm.

Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19, 25 oder 32 mm.


TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Anschlussart (Steckmass)	Nippelmass
Dichtheitsklasse	D (EN 12237)
Material	Stahlblech
Dichtung	Doppellippe, EPDM
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

	Winkel
alle Ausführungen	45°

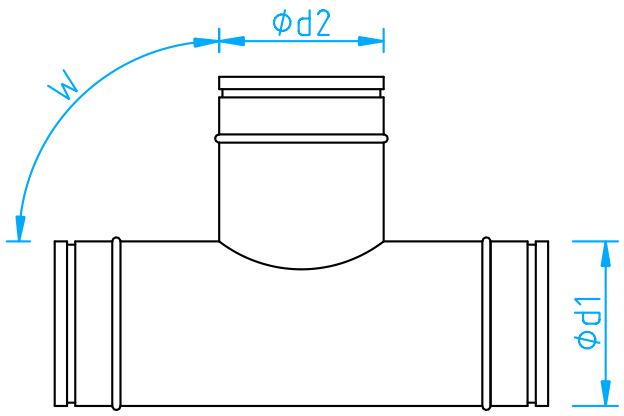

T-Stück 45°

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Durchmesser	ohne	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
Ø 80 mm	115 140 0	115 140 1	115 140 2	115 140 3	115 140 4
Ø 100 mm	115 141 0	115 141 1	115 141 2	115 141 3	115 141 4
Ø 125 mm	115 142 0	115 142 1	115 142 2	115 142 3	115 142 4
Ø 150 mm	115 143 0	115 143 1	115 143 2	115 143 3	115 143 4
Ø 160 mm	115 144 0	115 144 1	115 144 2	115 144 3	115 144 4
Ø 180 mm	115 145 0	115 145 1	115 145 2	115 145 3	115 145 4
Ø 200 mm	115 146 0	115 146 1	115 146 2	115 146 3	115 146 4
Ø 224 mm	115 147 0	115 147 1	115 147 2	115 147 3	115 147 4
Ø 250 mm	115 148 0	115 148 1	115 148 2	115 148 3	115 148 4