T-Stück 90°

Abzweig 90° aus Stahlblech, verzinkt, alle drei Anschlüsse mit Doppellippendichtung, Hauptleitung Ø 80 bis Ø 250 mm.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/t-stueck-90



BESCHREIBUNG

Abzweig unter 90° von der Hauptleitung. Stahlblech, verzinkt, geschweisst. Alle drei Anschlüsse mit Nippelmass, zum Einschieben ins Spiralfalzrohr.

Nennweiten. Hauptanschlüsse in Nennweite der Leitung. Abgang gleiche oder kleinere Nennweite, Angabe bei der Bestellung. T-Stück Ø 80 mit Abgang Ø 80.

Dichtung. An allen drei Anschlüssen werkseitig eingesetzte Doppellippendichtung aus EPDM (Safe-System), Dichtheitsklasse D nach EN 12237, ohne zusätzliche Dichtmasse. Einschieben bis zum Anschlag, Sicherung mit Blechschrauben oder Nieten.

Grössen. Hauptleitung Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 und 250 mm.

Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19, 25 oder 32 mm.


TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Anschlussart (Steckmass)	Nippelmass
Dichtheitsklasse	D (EN 12237)
Material	Stahlblech
Dichtung	Doppellippe, EPDM
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

	Winkel
alle Ausführungen	90°

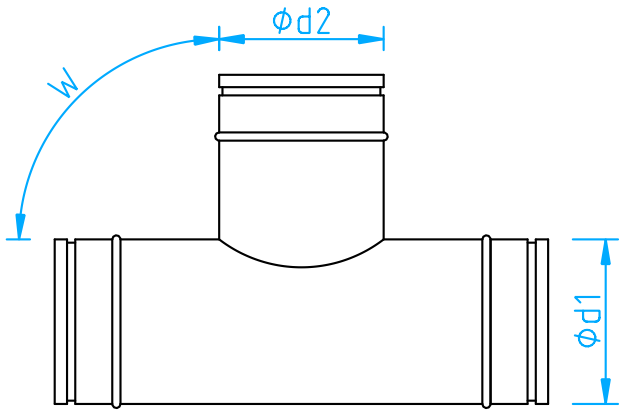

T-Stück 90°

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Durchmesser	ohne	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
Ø 80 mm	115 120 0	115 120 1	115 120 2	115 120 3	115 120 4
Ø 100 mm	115 121 0	115 121 1	115 121 2	115 121 3	115 121 4
Ø 125 mm	115 122 0	115 122 1	115 122 2	115 122 3	115 122 4
Ø 150 mm	115 123 0	115 123 1	115 123 2	115 123 3	115 123 4
Ø 160 mm	115 124 0	115 124 1	115 124 2	115 124 3	115 124 4
Ø 180 mm	115 125 0	115 125 1	115 125 2	115 125 3	115 125 4
Ø 200 mm	115 126 0	115 126 1	115 126 2	115 126 3	115 126 4
Ø 224 mm	115 127 0	115 127 1	115 127 2	115 127 3	115 127 4
Ø 250 mm	115 128 0	115 128 1	115 128 2	115 128 3	115 128 4