Auslasskasten TVA

Runder Auslasskasten für Tellerventile und runde Design Gitter, Ø100 bis Ø160, ein oder zwei Anschlüsse für Comfort Tube Ø75, Ø90 oder Ø110.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/auslasskasten-tva



BESCHREIBUNG

Gehäuse hinter dem runden Auslass: Aufnahme des Lüftungsschlauchs, Träger von Tellerventil oder rundem Design Gitter. Ein Gehäuse für Zu- und Abluft. Einbau in Wände und Decken, im Holz- und Massivbau. Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet, korrosionsschützend.

Grösse. Ø100, Ø125, Ø150 und Ø160, entsprechend der Nennweite von Tellerventil oder Gitter.

Anschluss. Comfort Tube werkzeuglos eingeschoben, ein oder zwei Stutzen Ø75, Ø90 oder Ø110.

Höhe. 160 mm, bei Ø110 180 mm.

Luftmenge. Massgebend ist der einzelne Stutzen: Ø75 bis 25 m³/h, Ø90 bis 40 m³/h, Ø110 bis 60 m³/h; mit zwei Stutzen doppelter Wert. Drosselung mit Design Gitter R-REG (integrierte Regulierung) oder Luftmengenregulierung im Verteiler.

Ventil und Gitter. Passend: Tellerventile für Zu- und Abluft und runde Design Gitter, siehe «Passende Gitter».

Montage und Lieferung. Erhöhte, vormontierte Befestigungswinkel für einfaches Annageln auf dem Schalungsbrett. Hygieneabdeckung und Bauzeitschutz im Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Einsatzbereich	Zu- und Abluft
Passung	TVA
Material	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet

Je Anzahl Anschlüsse und Anschlussdurchmesser

Anzahl Anschlüsse	Anschlussdurchmesser	Luftmenge max.
1	75 mm	25 m³/h
1	90 mm	40 m³/h
1	110 mm	60 m³/h
2	75 mm	50 m³/h
2	90 mm	80 m³/h
2	110 mm	120 m³/h


ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Je Anschlussdurchmesser


Anschlussdurchmesser	Höhe
75 mm	160 mm
90 mm	160 mm
110 mm	180 mm

Je Rohrdurchmesser und Anzahl Anschlüsse

Rohrdurchmesser	Anzahl Anschlüsse	Gewicht
100 mm	1	0.57 kg
125 mm	1	0.73 kg
125 mm	2	0.8 kg
150 mm	1	0.89 kg
150 mm	2	0.96 kg
160 mm	1	0.95 kg
160 mm	2	1.02 kg

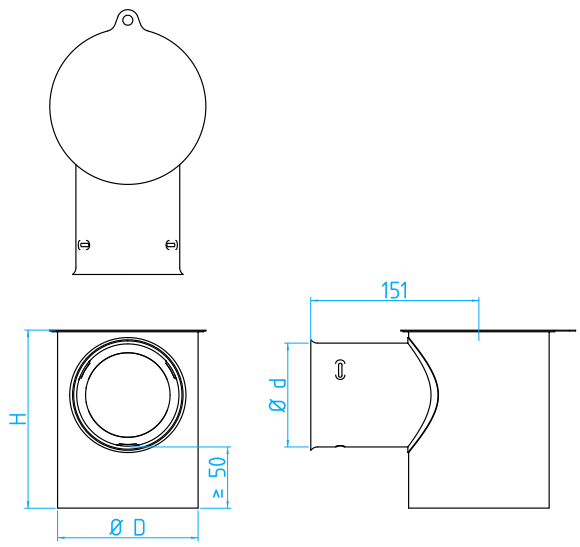

1

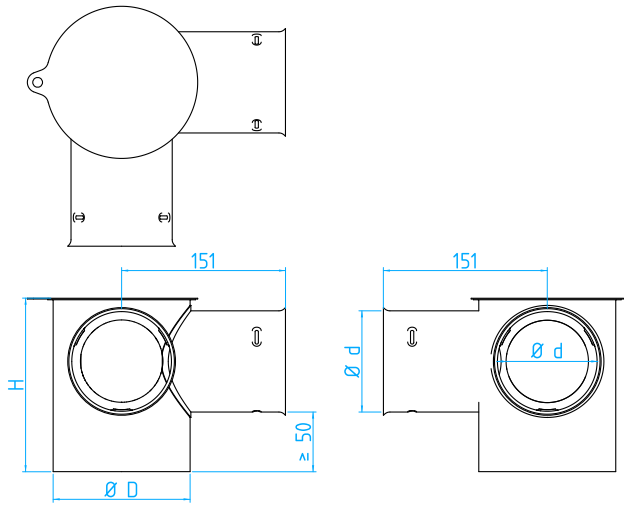

2

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Rohrdurchmesser	Anzahl Anschlüsse	75 mm	90 mm	110 mm
100 mm	**1**	100 030 0	100 030 1	100 030 2
125 mm	**1**	100 031 0	100 031 1	100 031 2
125 mm	**2**	100 032 0	100 032 1	100 032 2
150 mm	**1**	100 033 0	100 033 1	100 033 2
150 mm	**2**	100 034 0	100 034 1	100 034 2
160 mm	**1**	100 035 0	100 035 1	100 035 2
160 mm	**2**	100 036 0	100 036 1	100 036 2

ZUBEHÖR



Hygieneabdeckung (AK)

Hygieneabdeckung aus Styropor für die Öffnung des Auslasskastens, Schutz des Lüftungssystems vor Gips und Staub bis zur Gittermontage.

100 900 0	Hygieneabdeckung - CLD (EPS)
100 900 1	Hygieneabdeckung - CLD breit (EPS)
100 900 2	Hygieneabdeckung - EBK 400 (EPS)
100 900 3	Hygieneabdeckung - EBK 600 (EPS)
100 900 4	Hygieneabdeckung - EBK 400 (XPS)
100 900 5	Hygieneabdeckung - EBK 600 (XPS)
100 904 0	Hygieneabdeckung - rund Ø80 (EPS)
100 904 1	Hygieneabdeckung - rund Ø100 (EPS)
100 904 2	Hygieneabdeckung - rund Ø125 (EPS)
100 904 3	Hygieneabdeckung - rund Ø150 (EPS)
100 904 4	Hygieneabdeckung - rund Ø160 (EPS)